

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

фланцы стальные расточенные под втулку ПЭ



ПРОДАВЕЦ: ООО «АРМСНАБ» Адрес: 344091 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул Каширская, здание 9 строение 1, офис 8 тел. (863)223-16-63, 223-16-62	
Технические характеристики	
Фланцы стальные расточенные под втулку ПЭ	
Материал изготовления	Сталь 20
Минимальная температура рабочей среды	-40 С
Максимальная температура рабочей среды	+475 С
Рабочая среда	Вода, пар, газообразные среды, среды не агрессивные к материалу фланца

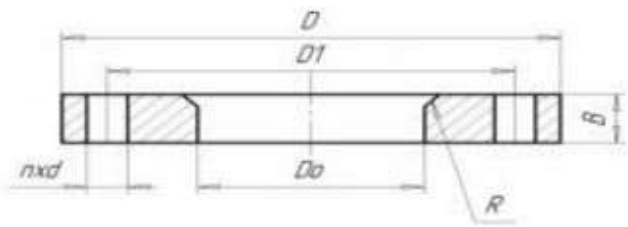


рис.1 Фланец стальной расточенный под втулку ПЭ

Наименование	D, мм	D1, мм	D0, мм	B, мм	n x d, мм*	Вес, кг**
РУ10 атм (1,0МПа)						
Фланец 1 -50 -10 ПЭ	145	110	40		4 x 16	1,03
Фланец 1 -63 -10 ПЭ	160	125	78	11 ±1	4 x 16	1,26
Фланец 1 -75 -10 ПЭ	180	145	92	13 ±1	4 x 16	1,83
Фланец 1 -90 -10 ПЭ	195	160	108	13 ±1	4 x 16	2,03
Фланец 1-110 -10 ПЭ толщ. 14	215	180	128	14 ±1	8 x 16	2,28
Фланец 1-125 -10 ПЭ	215	180	135	14 ±1	8 x 16	2,05
Фланец 1 -140 -10 ПЭ	245	210	158		8 x 16	3,14
Фланец 1-160 -10 ПЭ	280	240	178	17 ±1	8 x 20	4,45
Фланец 1-180 -10 ПЭ	280	240	188	17 ±1	8 x 20	4,07
Фланец 1-200 -10 ПЭ	335	295	238	17 ±1	8 x 20	7,12
Фланец 1-225 -10 ПЭ	335	295	238	17 ±1	8 x 20	5,97
Фланец 1-250 -10 ПЭ	390	350	294	18 ±1	12 x 20	8,86
Фланец 1-280 -10 ПЭ	390	350	294	18 ±1	12 x 20	6,91
Фланец 1-315 -10 ПЭ	440	400	338	18 ±1	12 x 20	8,49
Фланец 1-355 -10 ПЭ	500	460	378	21 ±1	16 x 20	12,80
Фланец 1-400 -10 ПЭ	565	515	430	24 ±1	16 x 24	17,1
Фланец 1 -450 -10 ПЭ	670	620	517		20 x 24	21,65
Фланец 1-500 -10 ПЭ	670	620	533	22 ±1	20 x 24	19,49
Фланец 1-560 -10 ПЭ	780	725	618	26 ±1	20 x 27	33,68
Фланец 1 -630 -10 ПЭ	780	725	645		20 x 27	26,21

Фланец 1 -710 -10 ПЭ	895	840	740		24 x 27	42,31
Фланец 1 -800 -10 ПЭ	1110	1050	947		28 x 30	51,70
РУ 16 атм (1,6МПа)						
Фланец 1 -63-16 ПЭ	160	160	78	15 ±1	4 x 16	1,68
Фланец 1 -75-16 ПЭ	180	180	92	19 ±1	4 x 16	2,35
Фланец 1 -90 -16 ПЭ	195	160	108		4 x 16	2,47
Фланец 1-110-16 ПЭ	215	180	128	18 ±1	8 x 16	2,83
Фланец 1-125-16 ПЭ	215	180	135	17 ±1	8 x 16	2,64
Фланец 1 -140 -16 ПЭ	245	210	158		8 x 16	4,01
Фланец 1-160-16 ПЭ	280	240	178	22 ±1	8 x 20	5,68
Фланец 1-180-16 ПЭ	280	240	178	22 ±1	8 x 20	5.56
Фланец 1-200-16 ПЭ	335	295	225	20 ±1	12 x 20	7,41
Фланец 1-225-16 ПЭ	335	295	238	21 ±1	12 x 20	6,89
Фланец 1-250 -16 ПЭ	405	355	273		12 x 24	
Фланец 1-280 -16 ПЭ	405	355	294	22 ±1	12 x 24	10,29
Фланец 1-315-16 ПЭ	460	410	338	23 ±1	12 x 24	12,36
Фланец 1 -355 -16 ПЭ	520	470	378		16 x 24	15,23
Фланец 1 -400 -16ПЭ	580	525	430		16 x 27	20,61
Фланец 1 -450 -16 ПЭ	710	650	517		20 x 30	43,87
Фланец 1-500-16 ПЭ	710	650	533	35 ±1	20 x 30	40,44
Фланец 1 -560 -10 ПЭ	840	770	618		20 x 36	59,82
Фланец 1 -630-10 ПЭ	840	770	645		20 x 36	52,86

* - n x d — количество и номинальный диаметр болтов
** - колонка с весовыми параметрами носит рекомендательный параметр (масса рассчитана по номинальным размерам, без учета допусков)

Допускается:

- наличие незначительно налета коррозии
- отклонение по толщине В (см.табл.)